AGRO CANARIAS S.L.

CATÁLOGO PULVERIZACIÓN

922 61 65 57

WWW.AGROCANARIASSL.COM

Pulverizadores Manuales

MODELO	SULFAT01	SULFAT02
CAPACIDAD	1 Litro	2 Litros

MODELO	SSIRFR06	SSIRFR16	SSIRFR15
CAPACIDAD DEPÓSITO	6 Litros	16 Litros	15 Litros
CARACTERÍSTICAS	Lanza fibra	Lanza acero inox	Lanza acero inox Bomba latón exterior

El Pulverizador Manual SOLO 425 es una máquina de pequeñas dimensiones y fácil transporte, buen aliado para uso doméstico y profesional en todo tipo de aplicaciones. Estas pueden ser la aplicación de fungicidas, herbicidas, abonos e insecticidas y también limpieza y desinfección. Tiene una capacidad de 15 litros y una presión de 6 bares.

MODELO	SSOLO425
CAPACIDAD	15 Litros
CARACTERÍSTICAS	Lanza de Fibra Presión 6 bar

AGRO CANARIAS S.L.

Pulverizadores Espalda

SM073D5W

Espaldera abatible para un mayor confort del operario

MODELO	SM073D5W
MOTOR	MARUYAMA 22,5 CC (2T)
CAPACIDAD DEPÓSITO	25 Litros
BOMBA	Doble Pistón
PRESIÓN MÁXIMA	37 atm
PRESIONES	10 - 25 - 37 Kg/cm
CAUDAL	7,1 l/min.
PESO	8,8 Kg

Sistema rompeolas para evitar el movimiento del líquido

Sistema de fácil arranque sin descolgar la mochila de la espalda

Sulfatadora batería

SBWS018D

MODELO	SBWS018D
MOTOR	Batería 12V - 7AH
BOMBA	Membrana
CAPACIDAD	18 Litros
PRESIÓN	4 Bares
PESO	6,4 Kg

SMMNK252

LS-937H

MODELO	SMMNK252	LS-937H
MOTOR	NOUKI 23 CC	HONDA GX25 (4T)
CAPACIDAD DEPÓSITO	25 Litros	25 Litros
BOMBA	Doble Pistón	Doble Pistón
PRESIÓN MÁXIMA	25 atm	30 atm
PRESIONES	5 a 25 Kg/cm	5 a 30 Kg/cm
CAUDAL	7 l/min	10 l/min
PESO	8 Kg	8,5 Kg

922 61 65 57
WWW.AGROCANARIASSL.COM

Espolvoreadores manuales

ESPOLVE1



06-024

ESPMMG51

MODELO	ESPOLVE 1	06-024	ESPMMG51
CAPACIDAD DEPÓSITO	1 Kg	2 Kg	4,6 L
VOL. DE DESCARGA	/	/	0 - 450 gr/min
PESO	/	/	2.80 Kg
INDICACIONES	Aplicación de polvo	Aplicación de polvo	Polvo, semillas y gránulos

Atomizadores espalda motor

SG- 3WF

SOLO 423

POWERED by HONDA

ATN4TH35

MODELO	ATOMI3WF	ATSOL423	ATN4TH35
MOTOR	41,5 cc (2T)	72,3 cc (2T)	35 cc (4T)
CAP. DEPÓSITO	14 L	12 L	14 L
APLICACIÓN	Polvo y Líquido	Polvo y Líquido	Polvo y Líquido
DIST. APLICACIÓN	Hasta 10 m	Hasta 10 m	Hasta 12 m

AGRO CANARIAS S.L.

Bombas de pulverización

V-BOMBA-B

BSILS906


YC-82-SM

MODELO	V-BOMBA-B	BSILS906	YC-82-SM
Nº DE PISTONES	2 Pistones	2 Pistones	2 Pistones
SISTEMA DE TRABAJO	Pistón hueco	Pistón hueco	Collarines
PRESIÓN MÁXIMA	35 atm	35 atm	40 atm
CAUDAL MÁXIMO	7,1 l/min	10,8 l/min	15 l/min
RÉGIMEN DE GIRO	700 rpm	700 rpm	500 -1000 rpm
POTENCIA REQUERIDA	1 cv	1 cv	1 cv
ADAPTABLE A MOTOR	Embr. centrífugo	Diám. embrague 54mm	Eje cilíndrico 15 mm

MARUYAMA

BAIMS161

BSIMS40R

MS-40V

BSIMS413

MODELO	BSMIS161	BSIMS40R	MS-40V	BSIMS413
Nº DE PISTONES	2 pistones	3 pistones	3 pistones	3 pistones
SISTEMA DE TRABAJO	Pistón hueco	Pistón hueco	Pistón hueco	Pistón hueco
PRESIÓN MÁXIMA	40 atm	40 atm	35 - 50 atm	50 atm
CAUDAL MÁXIMO	15 l/min	30 l/min	40 l/min	41 l/min
RÉGIMEN DE GIRO	3600 rpm	3600 rpm	850 - 1050 rpm	800 - 1200 rpm
POTENCIA REQUERIDA	2 cv	5 cv	5 - 6 HP	5,5 - 6 cv
ADAPTABLE A MOTOR	Eje cilíndrico 15 mm	Eje cilíndrico 20 mm	Correas	Correas

922 61 65 57
WWW.AGROCANARIASSL.COM

Bombas de membrana

Características Técnicas

Bombas de membranas fabricadas con los mejores componentes para tener una mejor rendimiento y durabilidad.

- *C-41 y C-71 disponen de 3 membranas.*
- *C-96 y C-145 disponen de 4 membranas.*
- *Incorporan un Sistema de Válvula de seguridad, que en caso de exceder la presión Máx. De 50 Bar, el fuido retorna al Depósito.*
- *Tapón de Descarga y visor de aceite.*
- *Soporte de bomba en galvanizado para una mejor durabilidad.*
- *Contiene componentes interiores fabricados en Latón y cobre, para alargar la vida de la bomba.*
- *Contiene componentes interiores fabricados en Latón y cobre, para alargar la vida de la bomba.*

Accesorio Opcional

Polea 2 canales
Diám. 400 Estriado interior.
Adaptable C-71 y C-96

MADE IN EUROPE

El modelo GSUMC41P se suministra con mando y polea

MODELO	GSUMC41P	GSUMC71P	C-96	C-145
RPM	400-550	400-550	400-550	400-550
POTENCIA	5.5 HP	13 HP	14 HP	20 HP
PESO	10 Kg	18.8 Kg	24.2 Kg	50 Kg
PRESIÓN	50 Bar	71 l/min	50 Bar	50 Bar
CAUDAL	41 l/min	50 Bar	96 l/min	145 l/min
CONEXIÓN	Polea doble	Toma Fuerza	Toma Fuerza	Toma Fuerza

922 61 65 57
WWW.AGROCANARIASSL.COM

Grupos de pulverización Gasolina

MODELO	SG P 980 4T	GRSU235H	MS-161-MB
PRESIÓN MÁX	24 Bar	40 bar	40 bar
CAUDAL	8 l/min	13 l/min	15 l/min
PISTONES	2 pistones	2 pistones	3 pistones
CONEXIÓN	Reductora	Reductora	Directo cigüeñal
MOTOR	SG 4 Tiempos	Honda GX-35	Mitsubishi GT-241
POTENCIA	26 cc	1,8 cv	2,5 cv

MODELO	MSD - 40	C- 41	MS - 40V	MS - 415
PRESIÓN MÁX.	40 bar	45 bar	35 - 50 bar	50 bar
CAUDAL	30 l/min	41 l/min	41 l/min	41 l/min
PISTONES	3 pistones	3 membranas	3 pistones	3 pistones
CONEXIÓN	Directo cigüeñal	Poleas	Poleas	Poleas

Motorizaciones disponibles

Tipo Motor
YAMAHA MZ - 175 (5,5 CV)
HONDA GP - 200 (6,5 CV)
HONDA GX - 160 (5,5 CV)

Accesorios disponibles

Carrito de 2 ruedas para grupo de pulverización

922 61 65 57
WWW.AGROCANARIASSL.COM

Grupos de pulverización Eléctricos

MONOFÁSICO

MODELO	GMYC20AS	G161MONF	GMMSD404	C-41-M	GE511303M
MOTOR	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico
CONEXIÓN	Reductora	Dir. cigüeñal	Dir. cigüeñal	Poleas	Poleas
PISTONES	2 pistones	3 pistones	3 pistones	3 membranas	3 pistones
PRESIÓN MÁXIMA	40 bar	40 bar	40 bar	50 bar	50 bar
CAUDAL MÁXIMO ASP	15 l/min	15 l/min	30 l/min	41 l/min	73 l/min
POTENCIA MOTOR	1,5 cv	2 cv	3 cv	3 cv	3 cv

ACCESORIOS INCLUIDOS

Manguera aspiración con filtro

Manguera retorno

Manómetro glicerina

TRIFÁSICO

MODELO	GE15402T	C-41-T	MS-40V-T	MSD-40-T	GE51304T
MOTOR	Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico
CONEXIÓN	Poleas	Poleas	Poleas	Dir cigüeñal	Poleas
PISTONES	2 pistones	3 membranas	3 pistones	3 pistones	3 pistones
PRESIÓN MÁXIMA	35 bar	50 bar	35 - 50 bar	40 bar	50 bar
CAUDAL MÁXIMO ASP	20 l/min	41 l/min	40 l/min	30 l/min	41 l/min
POTENCIA MOTOR	2 cv	4 cv	4 cv	4 cv	4 cv

Accesorios disponibles

Filtros mascarillas

Guantes sulfatar

Gafas protectoras

Mascarilla 2 filtros

Mascarilla facial

AGRO CANARIAS S.L.

Equipos de pulverización de arboleda

Diseñado especialmente para aplicaciones fitosanitarias en arboleda de gran altura como palmeras y árboles forestales.

Ideal para aplicaciones de jardinería y agrícolas donde se necesita potencia, robustez y fiabilidad.

Fácil mantenimiento.

Es silencioso, lo cual lo hace también muy adecuado para el trabajo en parques, jardines y lugares habitados.

Bajo pedido: Se puede fabricar con carretillas, bancadas o arrastrados a vehículo.

MODELO	LS-547-MZ	LS-547-H
MOTOR	Yamaha MX - 400 (14 cv)	Honda GX - 390 (13 cv)
BOMBA	LS - 547 (3 pistones)	LS - 547 (3 pistones)
PRESIÓN MÁXIMA	50 bar	50 bar
CAUDAL MÁXIMO	73 l/min	73 l/min

Pulverización automático

Pulverización autoenrollable con mando a distancia.

Ideal para tratamientos en invernaderos y en frutales.

Se compone de un motor con bomba de pulverización y un carro enrollador con 100 metros de manguera.

El enrollador dispone de un mecanismo de control remoto y mando a distancia.

La manguera se recoge a medida que se avanza.

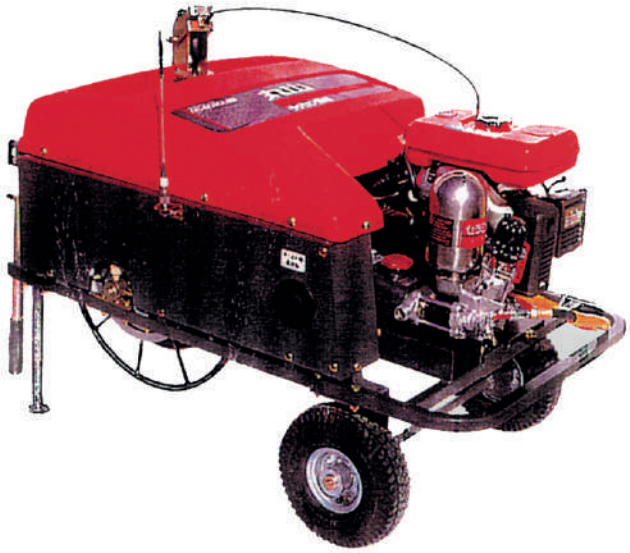

MODELO	MITSUBISHI GM 181 L
PRESIÓN MÁXIMA	50 atm
CAUDAL MÁXIMO	29 l/min

922 61 65 57
WWW.AGROCANARIASSL.COM

Carretillas de pulverización

Carretillas 60 litros dos ruedas

60 LITROS / 2 RUEDAS
La carretilla es la más pequeña y ligera del mercado. Tiene la posibilidad de incorporar motorizaciones tanto de 2 tiempos como de 4 tiempos o eléctricos. Equipado con bomba Maruyama de doble pistón que únicamente necesita un mínimo de mantenimiento. Es ideal para aplicaciones de jardinería y agrícolas donde es necesaria potencia, robustez y fiabilidad. El grupo de pulverización es silencioso lo que lo convierte en un útil adecuado para trabajos en jardinería y lugares habitados.

Opcional

Enrollador

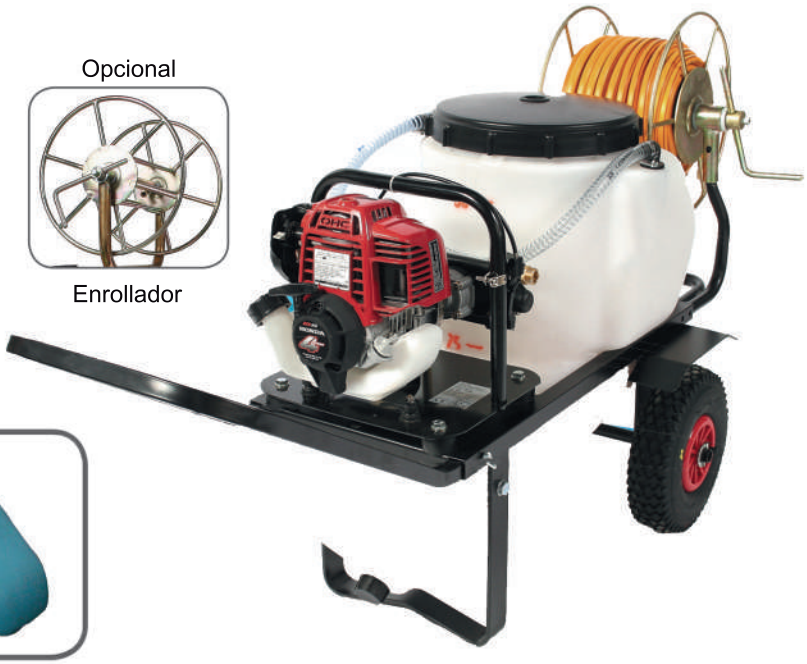

Características Técnicas

- Capacidad depósito: 60 l.
- Peso en vacío: 28 Kg.
- Ruedas 3.00-4 con rodamiento.

Opcional

Depósito lavamanos 3,5 L

Carretillas 100 litros una rueda

Características Técnicas

- Depósito de líquido de polietileno con marcado de volumen.
- Chasis de tubo tratado al horno con pintura epoxi.
- Filtro de llenado y de aspiración.
- Ruedas neumáticas, medida 3.50-8"
- Brazos abatibles o plegables.

Opcional

Pistola sulfatar

Depósito lavamanos 7,5 l.

MOTORIZACIONES ELÉCTRICAS PARA CARRETILLAS DE 60LITROS 2 RUEDAS O 100LITROS 1 RUEDA

MODELO	YC20AS	161M
PRESIÓN MÁXIMA	40 bar	40 bar
CAUDAL ASP.	15 l/min	15 l/min
CONEXIÓN	Directo cigüeñal	Directo cigüeñal
MOTOR	Monofásico	Monofásico
POTENCIA	1,5 cv	2 cv

MOTORIZACIONES GASOLINA PARA CARRETILLAS DE 60LITROS 2 RUEDAS O 100LITROS 1 RUEDA

MODELO	SG P980	YC235H	161MB	161H
PRESIÓN MÁXIMA	24 bar	40 bar	40 bar	40 bar
CAUDAL ASP.	8 l/min	13 l/min	15 l/min	15 l/min
CONEXIÓN	Reductora	Reductora	Directo cigüeñal	Directo cigüeñal
MOTOR	SGARDEN (4T)	Honda (4T)	Mitsubishi GT-241	Honda GX-100
POTENCIA	26 cc	1,8 cv	2,5 cv	3 cv

AGRO CANARIAS S.L.

Carretillas de pulverización

Carretillas de 100 litros 2 ruedas

Opcional

Depósito lavamanos 8,5 L

Carretillas de 200 litros 1 y 2 ruedas

Características Técnicas

- **Depósito de líquido de polietileno con marcado de volumen.**
- **Chasis de tubo tratado al horno con pintura epoxi.**
- **Filtro de llenado y de aspiración.**
- **Brazos abatibles o plegables.**
- **Sistema agitación interno.**

Accesorios Opcionales

ENROLLADOR	ENROLLADOR
Enroll. cincado 50m	*Enroll. cincado 100m*

MODELO	YC20AS	161M	40M	40T
PRESIÓN MÁXIMA	40 bar	40 bar	40 bar	40 bar
CAUDAL ASP.	15 l/min	15 l/min	30 l/min	30 l/min
CONEXIÓN	Directo Cigüeñal	Directo Cigüeñal	Directo Cigüeñal	Directo Cigüeñal
MOTOR	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Trifásico
POTENCIA	1,5 cv	2 cv	3 cv	4 cv

MODELO	YC235H	161MB	40HS	40H
PRESIÓN MÁX	40 bar	40 bar	40 bar	40 bar
CAUDAL ASP.	13 l/min	15 l/min	30 l/min	30 l/min
CONEXIÓN	Directo Cigüeñal	Directo Cigüeñal	Directo Cigüeñal	Directo Cigüeñal
MOTOR	Honda GX-35	Mitsubishi GT-241	Nouki	Honda GX-160
POTENCIA	1,8 cv	2,5 cv	6,5 cv	5,5 cv

922 61 65 57
WWW.AGROCANARIASSL.COM

Carretillas de pulverización

Carretillas de pulverización 200, 300, 400 litros 2 y 3 ruedas

Características Técnicas

- *Depósito de líquido de polietileno con marcado de volumen.*
- *Chasis de tubo tratado al horno con pintura epoxi.*
- *Filtro de llenado y de aspiración.*
- *Ruedas neumáticas.*
- *Brazos abatibles o plegables.*
- *Incluye manómetro de glicerina.*

Motorizaciones eléctricas

MODELO	PRESIÓN MÁX	CAUDAL ASP.	CONEXIÓN	MOTOR	POTENCIA
YC20AS	40 bar	15 l/min	Directo cigüeñal	Monofásico	1,5 cv
161-M	40 bar	15 l/min	Directo cigüeñal	Monofásico	2 cv
40M	40 bar	30 l/min	Directo cigüeñal	Monofásico	3 cv
40T	40 bar	30 l/min	Directo cigüeñal	Trifásico	4 cv

Motorizaciones gasolina

MODELO	PRESIÓN MÁX	CAUDAL ASP.	CONEXIÓN	MOTOR	POTENCIA
YC20AS	40 bar	13 l/min	Reductora	Honda GX-35	1,8 cv
161MB	40 bar	15 l/min	Directo cigüeñal	Mitsubishi GT-241	2,5 cv
161H	40 bar	15 l/min	Directo cigüeñal	Honda GX-100	3 cv
40 HS	40 bar	30 l/min	Directo cigüeñal	Nouki	6,5 cv
40R	40 bar	30 l/min	Directo cigüeñal	Robin EX-17	6 cv
40H	40 bar	30 l/min	Directo cigüeñal	Honda GX-160	5,5 cv
415HS	50 bar	41 l/min	Poleas	Nouki	6,5 cv
415MZ	50 bar	41 l/min	Poleas	Yamaha MZ 175	5,5 cv
415H	50 bar	41 l/min	Poleas	Honda GX-160	5,5 cv

AGRO CANARIAS S.L.

Accesorios Opcionales

ENROLLADOR	ENROLLADOR
Enroll. cincado 50m	*Enroll. cincado 100m*

Equipos de pulverización de bancada

Características Técnicas

- Depósito de líquido de polietileno con marcado de volumen.
- Depósito lavamanos.
- Chasis de tubo tratado al horno con pintura epoxi.
- Filtro de llenado y de aspiración.
- Sistema agitación interno.
- Incluye manómetro de glicerina.

BANCADAS DE 200 LITROS - MEDIDAS APROX (l x a x h) 115 x 65 x 70 cm
BANCADAS DE 300 LITROS - MEDIDAS APROX (l x a x h) 137 x 67 x 70 cm
BANCADAS DE 400 LITROS - MEDIDAS APROX (l x a x h) 154 x 67 x 80 cm
BANCADAS DE 600 LITROS - MEDIDAS APROX (l x a x h) 168 x 80 x 98 cm
BANCADAS DE 800 LITROS - MEDIDAS APROX (l x a x h) 169 x 109 x 98 cm

Motorizaciones eléctricas

MODELO	PRESIÓN MÁX	CAUDAL ASP.	CONEXIÓN	MOTOR	POTENCIA
161MB	40 bar	15 l/min	Directo cigüeñal	Mitsubishi GT-241	2,5 cv
161H	40 bar	15 l/min	Directo cigüeñal	Honda GX-100	3 cv
40HS	40 bar	30 l/min	Directo cigüeñal	Nouki	6,5 cv
40R	40 bar	30 l/min	Directo cigüeñal	Robin EX-17	6 cv
40H	40 bar	30 l/min	Directo cigüeñal	Honda GX-160	5,5 cv
415HS	50 bar	41 l/min	Poleas	Nouki	6,5 cv
415MZ	50 bar	41 l/min	Poleas	Yamaha MZ 175	5,5 cv
415H	50 bar	41 l/min	Poleas	Honda GX-160	5,5 cv



Enrollador

Accesorios Opcionales

DESCRIPCIÓN
Enrollador de manguera 50 m
Enrollador de manguera 100 m
Hidrocargador ecológico
Manguera sulfatar 8, 10, 12
Pistola sulfatar

Pistola sulfatar

10 m. de manguera

922 61 65 57
WWW.AGROCANARIASSL.COM

Equipos de pulverización arrastrados

SERIE TURISMO AR-401 y AR-601

Características Técnicas

- Homologado para circulación en carretera.
- Capacidad del depósito: 400 y 600 litros.
- Ejes de 500 y 750 Kg.
- Ruedas turismo R13-155.

Depósito lavamanos.

Filtro de aspiración exterior.

Arcos para mangueras.



Rueda jockey para un fácil transporte manual.

SERIE TODO-TERRENO AR-801

Características Técnicas

- Homologado para circulación en carretera.
- Capacidad del depósito: 800 litros.
- Eje 1.150 Kg.
- Medidas ruedas 255 R16

Caja de herramientas

Depósito lavamanos.
Depósito lavacircuitos.

Filtro de aspiración exterior con válvula de cierre.

Arcos para mangueras.



Rueda jockey para un fácil transporte manual.

AGRO CANARIAS S.L.

Equipos de pulverización para montaje en Quads

Características Generales

- Depósito de líquido de polietileno con arcado de volumen.
- Capacidad depósito líquido: 50-75-100 l.
- Versiones gasolina y eléctrica.

Versión eléctrica

VERSIONES CON BOMBA ELÉCTRICA

MODELO	CAUDAL ASP.	CONSUMO
VCP-50	5,3 l/min	12 V
VCP-100	5,3 l/min	12 V
26911	Reg de Presión	Reg de Presión

MOTORIZACIONES GASOLINA

MODELO	PRES. MÁX.	CAUDAL ASP	CONEXIÓN	MOTOR	POTENCIA
75-LS908H	30 bar	10 l/min	Reductora	Honda GX-25	1,1 cv
75-YC235H	40 bar	13 l/min	Reductora	Honda GX-35	1,8 cv

Equipo arrastrado para Quad y Tractor

Características Generales

- Depósito de líquido de polietileno con marcado de volumen.
- Capacidad depósito líquido: 100 l.
- Med. rueda: 18 x 5,50 - 8
- Enganche tipo bola.

MOTORIZACIONES

MODELO	PRES. MÁX	CAUDAL ASP.	CONEXIÓN	MOTOR	POTENCIA
100-Q-E	/	12 l/min	/	Eléctrico	12 V
100-Q-LS908H	30 bar	10 l/min	Reductora	Honda GX-25	1,1 cv
100-QYC235H	40 bar	13 l/min	Reductora	Honda GX-35	1,8 cv
100-Q-MS161MB	40 bar	15 l/min	Directo Cigüeñal	Mitsubishi GT-241	2,5 cv
100-Q-MSD40D	40 bar	30 l/min	Directo Cigüeñal	Honda GX-160	5,5 cv

ACCESORIOS OPCIONALES

Descripción	Ancho trabajo
Barra herbicida 3 m.	3.100 mm
Barra herbicida 4m. antigolpe	2.570 mm

922 61 65 57
WWW.AGROCANARIASSL.COM

Pistolas y accesorios para pulverización

MODELO	DESCRIPCIÓN
LASUL030	Lanza sulfatar 30 cm
LASUL060	Lanza sulfatar 60 cm
LASUL100	Lanza sulfatar 100 cm
PISTSNOR	Pistola sulfatar
PISTSTUR	Pistola sulfatar TURBO
PISTSTMR	Pistola sulfatar TURBO metal con racord
LANPALME	Lanza pulverizar palmeras alcance 20 metros
LS-02-CP	Pistola de largo alcance
LANAPOLO	Lanza de 5 salidas Cobertura completa 14 metros
LAFIMOGO	Lanza fibra 60 cm P/Mochila
LANMA060	Lanza P/Mochila sulfatar Matabi 60 cm
PISTINY1	Pistola inyector Mod 94 picudo
LASUM100	Lanza sulfatar 60 - 100 p/ mochila
PANT SBOC	Pantalla sin boquilla
BOQDSF08	Boquilla difusora pistola turbo 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0
ADAP2BLA	Adaptador 2 boquilas p/lanza
ADAP3BLA	Adaptador 3 boquilas p/lanza
BOQIPN08	Boquilla - campana pistola sulfatar 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0

AGRO CANARIAS S.L.

Accesorios para pulverización

Uso profesional

Diseñada para un uso agrícola, forestal y jardinería.
Gran ligereza y flexibilidad.
Cobertura exterior estriada linealmente resistente a todo tipo de desgastes por rozamiento.
Trenzado interior con malla de teflón fundida entre las capas interior y exterior (no superpuestas).
Capa interior resistente a agentes agresivos (ácidos, detergentes, productos fitosanitarios, cales, lejías, agentes corrosivos, etc...)

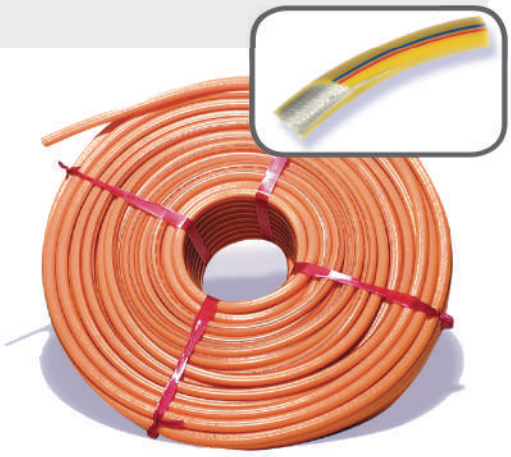

MODELO	DESCRIPCIÓN	
MSL 080 80	Diám. interior	8 mm
	Presión de trabajo	80 bar
	Presión máx. de rotura	240 bar
MSL 100 80	Diám. interior	10 mm
	Presión de trabajo	80 bar
	Presión máx. de rotura	240 bar
MSL 120 80	Diám. interior	12 mm
	Presión de trabajo	80 bar
	Presión máx. de rotura	240 bar

DESCRIPCIÓN
Enrollador cincado 50 m. racord giratorio
Enrollador cincado 100 m. racord giratorio

DESCRIPCIÓN
Removedor Hidráulico
Hidrocargador ecológico de Diám. 30 mm

922 61 65 57
WWW.AGROCANARIASSL.COM

Tractor de pulverización

MODELO	BSA-950LE
Motor	Kubota D782 Diesel - 4 tiempos
Motor Kw (PS)/rpm	23 - 25 / 3000 rpm
Cilindro L	0,788 cc (788)
Peso en vacío	1.170 Kg
Capacidad carburante	20 Litros
Velocidad	1,5 - 8,8 Km/h
Sistema de giro de ruedas	2WS (2 delanteras) 4WD/4WS (todas las ruedas)
Separación entre ruedas	1500, 1800, 2000 mm
Ruedas Tipo de batería	120/90 - 26 AG 4PR 55B24L
Dimensiones	3940 x 2150 x 2400 mm

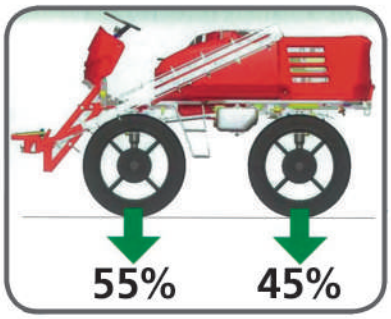

Máximo equilibrio
Está diseñado para que tenga el peso centrado. Manteniendo una gran estabilidad en el trabajo incluso con terrenos húmedos y con agua.

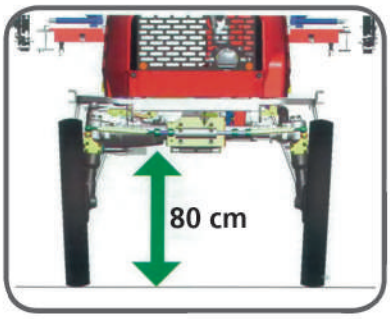

La altura sobre el suelo permite trabajar sin dañar los cultivos.

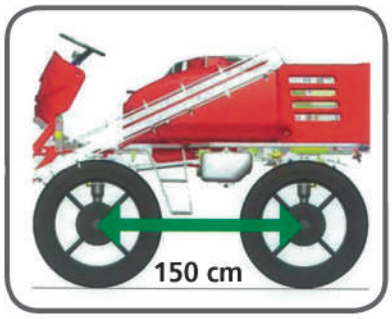

Distancia entre ejes 150 cm.

CARACTERÍSTICAS DE PULVERIZACIÓN	
Capacidad del depósito	950 L
Presión de pulverización	1,0 - 2,5 Kgf/cm^2
Caudal máximo	100 l/min
Sistema de barras	Slide eléctrico
Funciones hidáulicas	Abrir, cerrar subir, bajar
CTD Boquillas	53 boquillas cerámica cono (2 cambios de dirección)
Caudal de boquillas	63 l/min
Ancho de pulverización	16 - 18 m
Altura de pulverización	Hidráulico 450-1280 mm

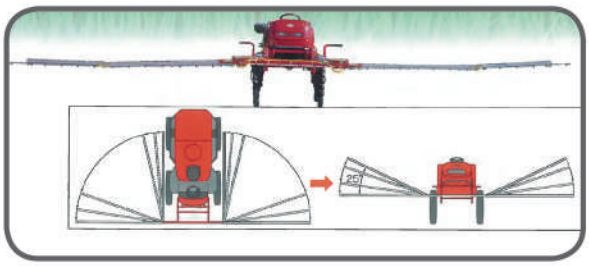

Total regulación del sistema de barras.
Apertura y cierre e inclinación de los brazos con sólo pulsar un botón.
Dependiendo de inclinación del terreno permite ajustar lateralmente el movimiento horizontal en 25º.



Eficiente sistema de agitación.
Sistema de flujo circular que permite tener una óptima mezcla en el depósito.

AGRO CANARIAS S.L.

Inyectores manuales

Inyector manual para
mochilas con apoyapié

MODELO	MI-3A
Capacidad de depósito	3 litros
Volumen descarga	0,5 cc por golpe
Prof. inyección	16 - 16 - 22 - 25 cm

Inyectores para Tractor

MODELO	MI-406A
Volumen de descarga	1,6 cc por golpe
Núm. de boquillas	2 Boquillas
Prof. Inyección	100 - 200 mm
Intervalo de paso	300 mm
Velocidad de trabajo	0,7 m/seg
Depósito de producto	Redondo o cuadrado 20 l

922 61 65 57
WWW.AGROCANARIASSL.COM

AGRO CANARIAS S.L.

C/ Pescadores nº 17, nave 1
C.P: 38108
Los Majuelos - San Cristóbal de la Laguna
Teléfono: 922 61 65 57

WWW.AGROCANARIASSL.COM

SEDE LAS CHAFIRAS

Av. Modesto Hernández Gonzalez nº 33
Pol. Ind. Las Chafiras-San Miguel de Abona
Teléfono: 922 73 53 86

SEDE PLAYA SAN JUAN

C/ Mar del Norte nº 33
Playa San Juan - Guía de Isora
Teléfono: 922 86 58 66